


Commander 5:

Das Handbediengerät im Mobiltelefondesign. Durch Verwendung modernster SMD-Technologie findet sowohl die Tastatur, das LC-Display als auch die gesamte Haupt-Elektronik in dem sehr handlichen und leicht bedienbaren Handapparat Platz.

Das Gerät bietet durch seine standardmäßig umfangreiche Software-Ausstattung und universellen Einsatzmöglichkeiten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch Verwendung unterschiedlicher Auflagen mit integrierter Elektronik können diverse Zusatzfunktionen wie z.B. Kanalschaltung realisiert werden.

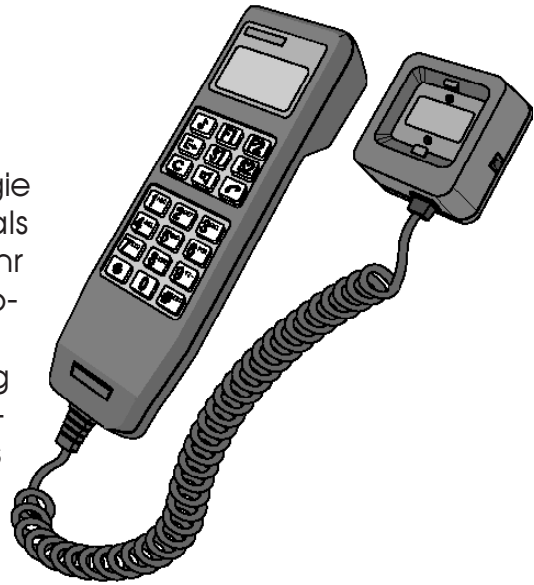

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick (Handapparat):

- Signalisierung: Tonfolge, DTMF oder FFSK, auch gemischter Betrieb
- Monitorfunktion für Tonfolge- und FFSK-Telegramm-Auswertung
- Tonreihensystem nach ZVEI, ZVEI2, CCIR oder EEA
- Kurzwahlmöglichkeit
- Bis zu 10 verschiedene Auswerter
- Gruppenruf- und Sammelruf-Geber/-Auswerter
- Rückrufspeicher mit Rückruffunktion
- Verarbeitung von 5,6,7,8-Tonfolgen sowie Doppelsequenzen
- vielseitiger Quittungsbetrieb
- für jeden Auswerter getrennt wählbarer Weckton
- Telefondurchwahl durch DTMF-Signalisierung
- vier frei belegbare Sonderfunktionstasten
- Programmierung aller kundenspezifischen Parameter über die Tastatur
- Codierschutz durch Passwort
- PegelEinstellung ohne Öffnen des Gerätes
- Pegeltongenerator
- beleuchtetes LC-Punktmatrix-Display mit 2 mal 8 Zeichen + Funktionssymbole
- beleuchtete Tastatur mit akustischer Betätigungskontrolle (Key-Click)
- regelbarer, eingebauter Lautsprecher
- Handapparat mit integrierter Sendetaste (PTT-Taste), sowie integrierter Tastatur, LC-Display und Elektronik
- Sendersteuerung durch Open-Collector-Ausgang nach Masse oder V_{CC}
- Stromversorgung +12V DC (vom Funkgerät)

Kundenspezifische Änderungen der Standard-Software sind auf Anfrage möglich !

Weitere Merkmale bei Verwendung der C5-Auflage E :

- externer Lautsprecher-Anschluß (mit 2W-Verstärker)
- Alarmschaltausgang (Open Collector) nach Masse
- separater Schalter nach Masse (z.B. für Funkgerät AN/AUS)
- Sicherung, Überspannungs- und Verpolungsschutz für Stromversorgung
- Anschluß des Verbindungskabels über Schraubklemmen

Weitere Merkmale bei Verwendung der C5-Auflage K2 :

- externer Lautsprecher-Anschluß (mit 2W-Verstärker)
- 13-bit-Kanalschaltschnittstelle für Kanalwahl und Kanal-Scanning
- zwei Sendertastenausgänge (Open Collector) nach Masse und nach V_{CC}
- Alarmschaltausgang (Open Collector) nach Masse
- einen Spezialschaltausgang oder -eingang entweder
 - zur Ansteuerung eines Schalttransistors oder
 - als Analogeingang für Sonderanwendungen (z.B. Schwellwerterfassung)
- ein Squelcheingang
- ein weiterer Schalteingang (z.B. für externe Notruftaste o.ä.)
- Anschlußmöglichkeit für ein Freisprechmikrofon (auf Anfrage !)
- separater potentialfreier Schalter (z.B. für Funkgerät AN/AUS)
- Sicherung, Überspannungs- und Verpolungsschutz für Stromversorgung
- Anschluß des Verbindungskabels über Stiffliste (Anschlußkabel steckbar)

<u>Technische Daten</u>	<u>Commander 5</u>
Versorgung	
Spannung	+12 V DC -25% +30%
Stromaufnahme bei max.Lautstärke	max. 300 mA
Eingangspiegel (RX-In)	
Werkseitig eingestellt auf	- 10 dBm
Einstellbereich	- 15 dBm bis +5 dBm
Eingangsimpedanz	ca. 22 kOhm
Ausgangspiegel (TX-Out)	
Werkseitig eingestellt auf	- 6 dBm an 600 Ohm
Einstellbereich	- 10 dBm bis +3 dBm (an > 4 kOhm)
	- 13 dBm bis +0 dBm (an 600 Ohm)
	- 17 dBm bis - 5 dBm (an 200 Ohm)
Ausgangsimpedanz	ca. 230 Ohm
externer Lautsprecheranschluß (C5-Auflage E oder K2)	
Ausgangspiegel	min. 2 W an 4 Ohm
Lautsprecher-Impedanz	4 bis 8 Ohm
Gewichte	
Handapparat	ca. 200 g
Auflage E	ca. 90 g
Auflage K2	ca. 90 g
Abmessungen (mit Auflage, ohne Kabel)	
B x T x H	66 x 63 x 200 mm

Bestellinformation:

Typ	Beschreibung/Lieferumfang	Best.-Nr.
Commander 5	<i>Commander 5 (Selektivruf), Handapparat ohne Auflage, mit Modular-Stecker (passend zur C5-Auflage E oder K2),</i>	480030
C5-Auflage E	<i>Auflage für Commander 5, mit 2W-Verstärker, Verpolungsschutz, Sicherung, Alarmschaltausgang, Schiebeschalter (nach GND), Anschluß über Klemmleiste</i>	480021
C5-Auflage K2	<i>Auflage für Commander 5, mit 2W-Verstärker, Verpolungsschutz, Sicherung, Alarmschaltausgang, Schiebeschalter (potentialfrei), Kanalschaltschnittstelle, doppelter PTT-Ausgang, Spezialschaltaus- oder -eingang, zusätzlicher Schalteingang, Anschluß für Freisprechmikrofon (auf Anfrage !); (ohne steckbares Anschlußkabel, siehe Zubehör!)</i>	480041

Gehäusefarbe: schwarz

Bestellinformation (Zubehör):

Typ	Beschreibung/Lieferumfang	Best.-Nr.
KL1	<i>dyn. Kleinlautsprecher, 4 Ohm, 5W, incl. Anschlußkabel (2m) und Halterung, Fabrikat: Peiker; (zum Anschluß an C5-Auflage E oder K2)</i>	001741
Kabel (10-adrig)	<i>Anschlußkabel 10-adrig, Meterware (bitte Länge angeben !), z. B. passend zum Anschluß der C5-Auflage E (Best.-Nr.: 480021)</i>	000208
FM1-PV	<i>Freisprech-Mikrofon, Elektret, incl. steckfertigem (2-pol. Mini-PV) Anschlußkabel (3m); Fabrikat: Peiker ME15; (z.B. für C5-Auflage K2)</i>	100002
Kabel (2-adrig)	<i>Anschlußkabel 2-adrig (3m); einseitig mit 2-pol. Mini-PV-Verbinder; z.B. für C5-Auflage K2 Freisprech-Sendetaste, Alarmschaltausgang;</i>	010000
AK C5K1	<i>Anschlußkabel (5m) für C5-Auflage K2, mit einseitig offenem Kabelende (selbst konfektionierbar)</i>	480900
AK C5K3	<i>Anschlußkabel (5m) für C5-Auflage K2, passend für RDN SE 217/221/2217/2221</i>	480902
AK C5K4	<i>Anschlußkabel (5m) für C5-Auflage K2, passend für Motorola GM350</i>	480903
AK C5K5	<i>Anschlußkabel (5m) für C5-Auflage E, passend für Motorola GM350</i>	480904

Weitere fertig konfektionierte Anschlußkabel für andere Funkgerätypen und -fabrikate sind in Vorbereitung bzw. auf Anfrage erhältlich.