


# Robuster PTT-Fußtaster für Fahrzeug- und Bodenmontage

- für Fahrzeugfunkbetrieb im Einklang mit §23 Absatz 1a Satz 1 StVO (Einbau im mittleren bis hinteren Bodenbereich des Fahrers)
- für Freihandfunkbedienung in Betrieben und BOS-Fahrzeugen (wird erhöhten hygienischen Anforderungen gerecht)
- komplett spritzwassergeschütztes Design
- auch direkt zusammen mit Freisprechmikrofon erhältlich
- praktische Montagebohrungen für universelle Bodenmontage
- auf Anfrage mit Kabelbaum für unterschiedliche Funkgeräte

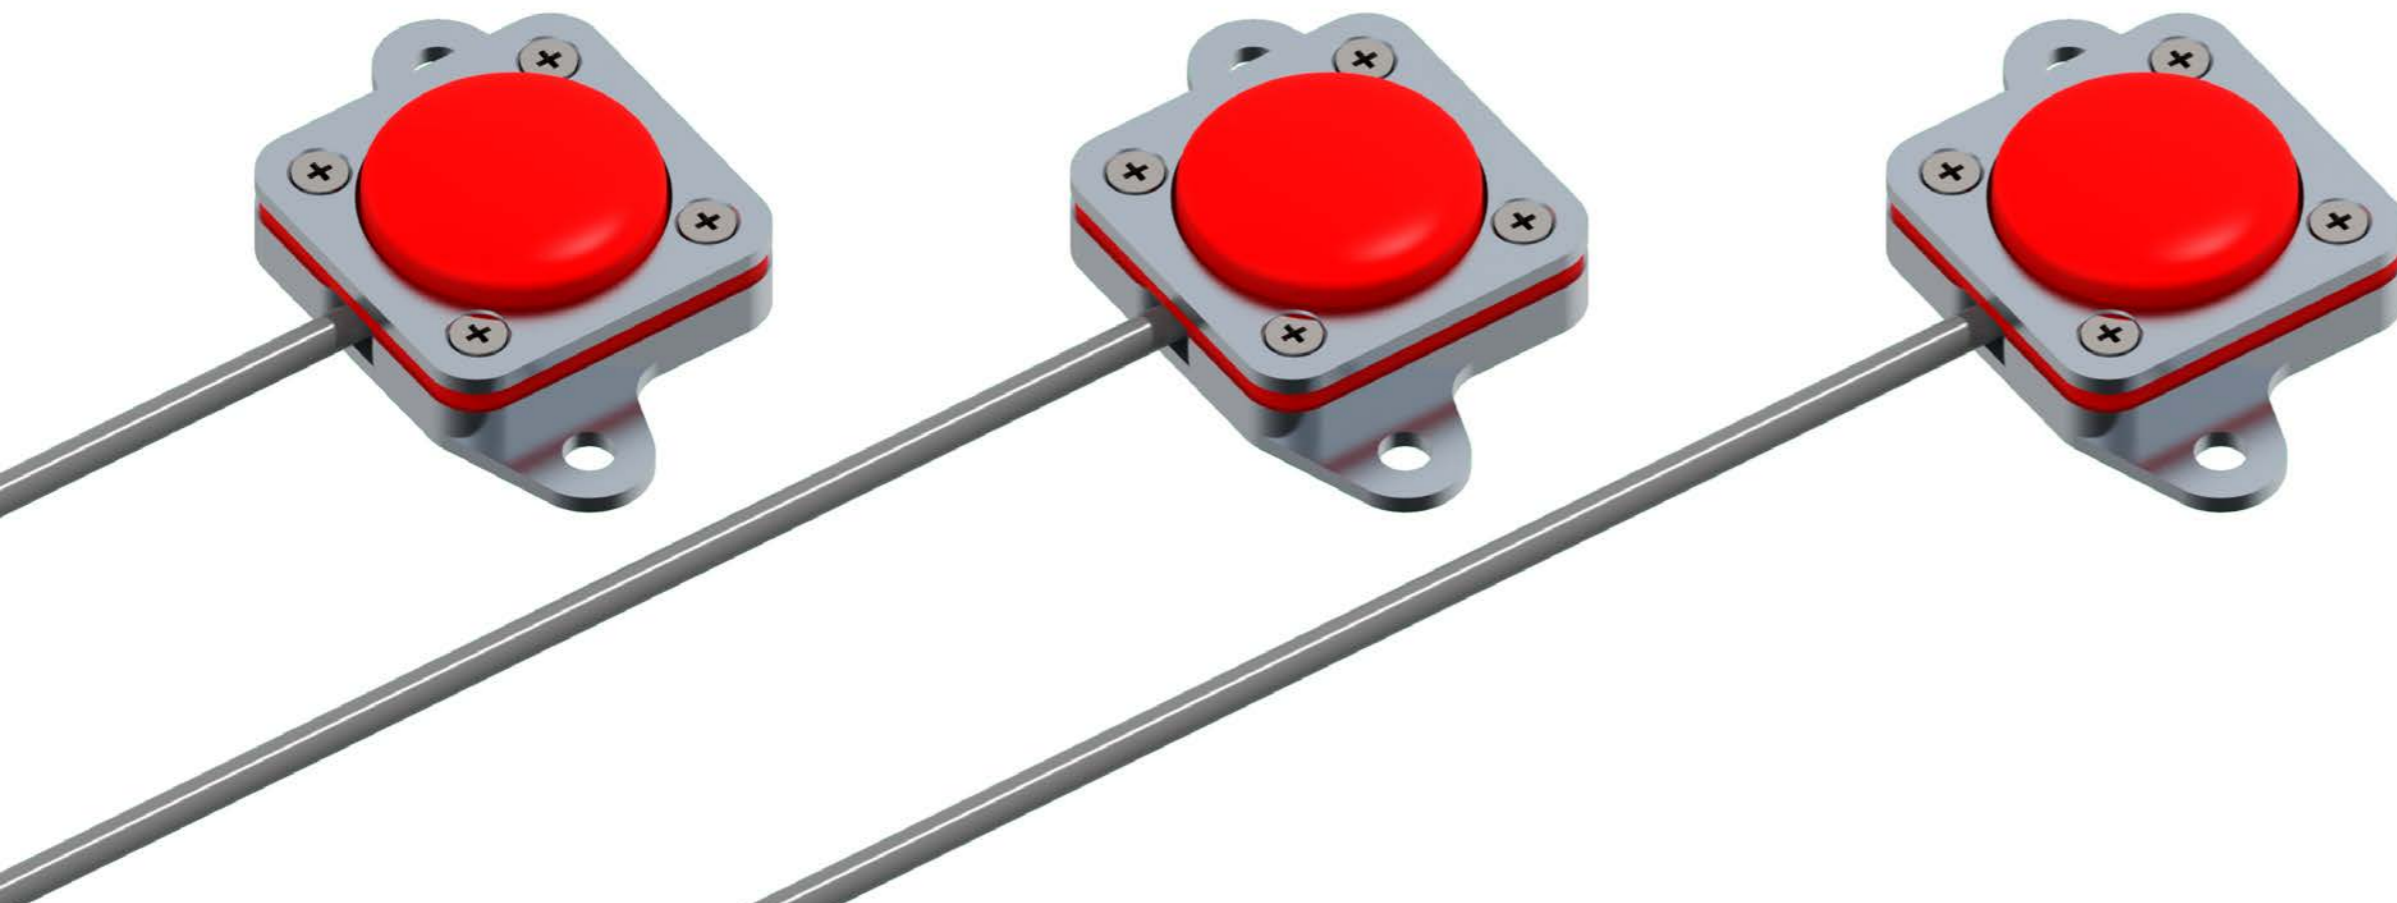

## Hauptmerkmale

- geschützt gegen Spritzwasser
- Ölflexkabel (weitgehend öl- und chemikalienfest)
- Edelstahlgehäuse
- hohe mechanische Stabilität
- Betätigungsfläche mit 30 mm Durchmesser
- quadratische Form 39,2 mm x 39,2 mm
- Montagefläche: 64,6 mm x 39,2 mm
- Höhe 15,7 mm
- sinnvolle Schalthaptik
- Betätigung auch möglich wenn zugedeckt
- M5 Montagelöcher
- Oberflächenmontage wie auch Einbau möglich

## Geplante Varianten

- Kabel mit offenem Ende
- Systemstecker FuG mit unidirektionalem Elektret-Freisprechmikrofon
- Vollversion Systemstecker weiterhin nutzbar (1:1 Verdrahtung)
- für KENWOOD (25 pol D-Sub) in Kürze drei Ausbaustufen
  - nur PTT mit 25 poligem D-Sub
  - PTT und Elektretmikrofon mit 25 poligem D-Sub
  - PTT, Elektretmikrofon und durchgeschliffener Schnittstelle
- demnächst auch für MOTOROLA und SEPURA erhältlich

## Zubehör

- in Planung: Halterung für abgesetzten Einsatz
- in Planung: Halterung für Innenräume
- Montageschablone

Dieser robuste Fuß-PTT befindet sich derzeit in der Musterphase und wird in Kürze bestellbar sein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

